



Svensktillverkade friskluftsventiler från Fresh

Var rädd om dig och luften du andas!

TL-DE SERIEN friskluftsventiler

- Diskret design
- Effektivt kondensskydd
- Enkel att underhålla
- Energibesparande stormsäkring
- Flera filteralternativ



Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats!

Fresh
Ventilation

Var rädd om dig och luften du andas!


TL-DE SERIEN

Väggventil med en mycket diskret design. Fronten är tapetserings- och övermålningsbar. Ventilen är försedd med en effektiv kondensisolerings, stormsäkring och standardfilter. Stormsäkringen som är ett överventilationsskydd förhindrar energiförlust vid vindpåverkan.

Flödet regleras enkelt med fronten. Denna öppnas i överkant och riktar luften uppåt vilket ger en komfortabel spridningsbild med minimal risk för obehagligt drag även vid golvvärme. Ventilen finns även som bullerdämpande variant (TL80DE dBs).

Spridningsbild

Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv och redan någon decimeter från donet har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.



Stormsäkring & energibesparing


Ventilen är försedd med stormsäkring som förhindrar överventilation vid vindpåverkan. Denna sparar energi och minskar risken för drag.

Montering & placering

Ventiler monteras i sovrum, vardagsrum och allrum. En tumregel är att montera en väggventil per 25 m² golvyta, ex, 6 st vid 150 m². Ventilen placeras högt upp på väggen, ca 220 cm från golv eller minst 10 cm från tak (överkant ventil). Finns det radiator bör man sträva efter en placering rakt ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas den stigande värmen från radiatorn (konvektionsströmmen) och man når bästa komfort. Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme då den även är framtagen för detta. Vid golvvärme placeras ventilen minst 1 m från fönster pga köldstrålningen genom fönstret vilket kan ge kallras.

Handhavande & underhåll

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvällösning. Pollenfiltret och flimmerfiltret byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten. Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av filterhållaren. Används Flimmerfilter ersätter detta filterhållaren och kan ej kombineras med stormsäkring.

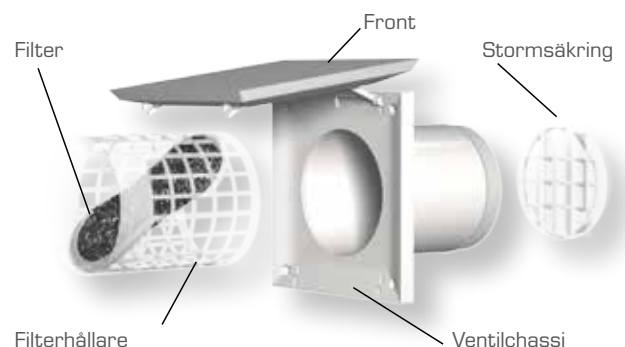



TL100DE

Komplett ventil med vägggenomföring och utvändigt galler. Väggenomföringen består av två stosar och ett genomföringsrör. Stosarna är försedda med packningar som ger en säker tätning mot röret. Invändig ventildel och utvändigt galler passar på stosarna med snäppfäste.




TL80DE dBs

Komplett bullerdämpande ventil bestående av ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val för den som störs av buller från utsidan. Det bullerdämpande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv.




TL-DE

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändigt mått Ø98 eller Ø100 mm med monterad packning.

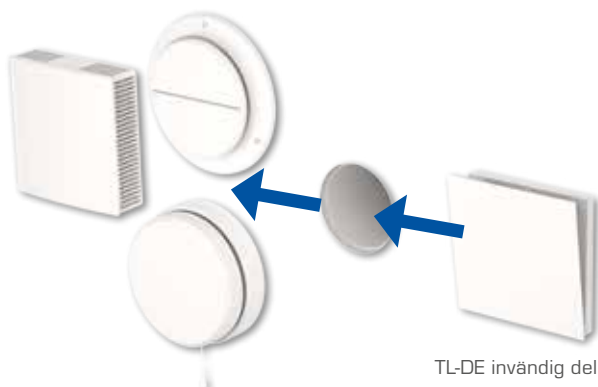


Måttskisser

TL100DE

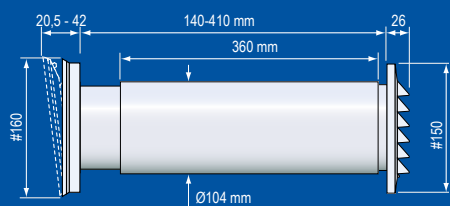


Material: ABS plast
[återvinningsbar]
Färg: Vit, NCS S1002-G50Y

TL80DE dBs

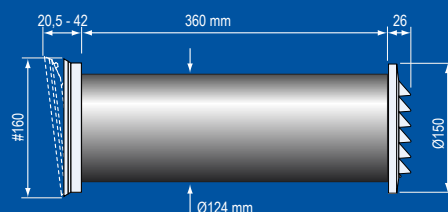

Material: ABS plast
[återvinningsbar]
Färg: Vit, NCS S1002-G50Y
Dn,e,w: 49dB

TL-DE invändig del



Material: ABS plast
[återvinningsbar]
Färg: Vit, NCS S1002-G50Y

Tillbehör



Standardfilter

Damm och insektsfilter, ingår som standard i ventilen.

Art. nr. 903286



Pollenfilter

Filter som effektivt tar pollen. Används där allergiker eller andra känsliga personer vistas.

Art. nr. 903288



Flimmer® filter

Högeffektivt finfilter med lång livslängd. Kan inte kombineras med stormsäkringen. Används där allergiker eller andra känsliga personer vistas.

Art. nr. 423778



Fresh Tyfon

Väderskyddande luftintag med en unik lösning som dämpar vid vindpåverkan och effektivt skyddar mot vatteninträngning. Ersätter ytterväggsgallret.

Art. nr. 910011

Sortimentet

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	EAN nr.	Kapacitet / klass	Håltagning	Max vägg tjocklek
TL100DE	Standard	629078	7318116290783	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø105 mm	410 mm
TL80DE-dBs	Bullerdämpande	629087	7318116290875	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø125 mm	360 mm
TL-DE invändig del	Utbytesventil	629066	7318116290660	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
Standardfilter TL-D	3-pack	903286	7318119032861	Damm/ insekter	-	-
Pollenfilter TL-D	3-pack	903288	7318119032885	Filterklass G4	-	-
Flimmer®filter	Högeffektivt filter	423778	7318114237780	Filterklass F7	-	-
Fresh Tyfon Ø180	Vädersäker utsida	910011	7318119100119	-	-	-



FRESH AB

Gränsholmsvägen 136
SE-360 32 GEMLA

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post
Webb

info@fresh.se
www.fresh.se

Production: Kjell-Olof Askencrantz • TL-DE Serien SE Edition 2016
Patent pending • Community (EU) design registration numbers - 001431357-0001/2/3.
Copyright © Fresh AB 2016. All rights reserved. • Art no 008940
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.

