



ABC–VHS

BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV
2016-06

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll



ABC-VHS

BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV

**Kom ihåg!**

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

ANVÄNDNING

Avlufts/uteluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal. Bottendelen monteras i takets lutning.

UTFÖRANDE

ABC-VHS tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 15 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer. Avlufts/Uteluftsdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Toppen monteras i lod Ställbar i lägen mellan 11-40°. För 41°-50° se bild på tunneltopp nedan. Standard är för 2-kupiga betongpannor. Röret är isolerat i brandteknisk klass EI 15 i huven. Huven levereras komplett med underbeslag.

Tillverkas även för:

- Lertegel
- Alternativ topp för taklutning 41-50°

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

TILLBEHÖR

ABC-Snörasskydd

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMF.2

Avlufts/uteluftshuv ABC-VHS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125, Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör svart



Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

MÅTT

Storlek ABC-VHS	A mm	B mm	C+D	Ø D muffmått
125	230	ca 500	Ersätter en betongpanna	125
160	230	ca 500	Ersätter en betongpanna	160
200	360	ca 600	Ersätter fyra betongpannor	200
250	360	ca 600	Ersätter fyra betongpannor	250




DIMENSIONERING

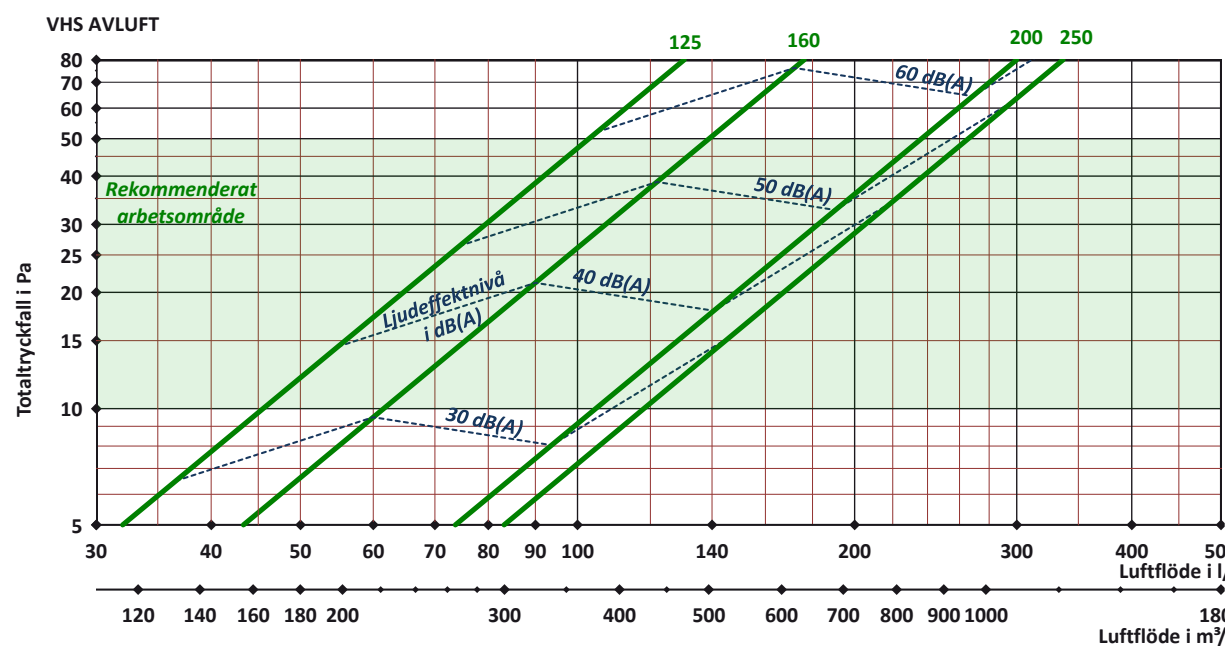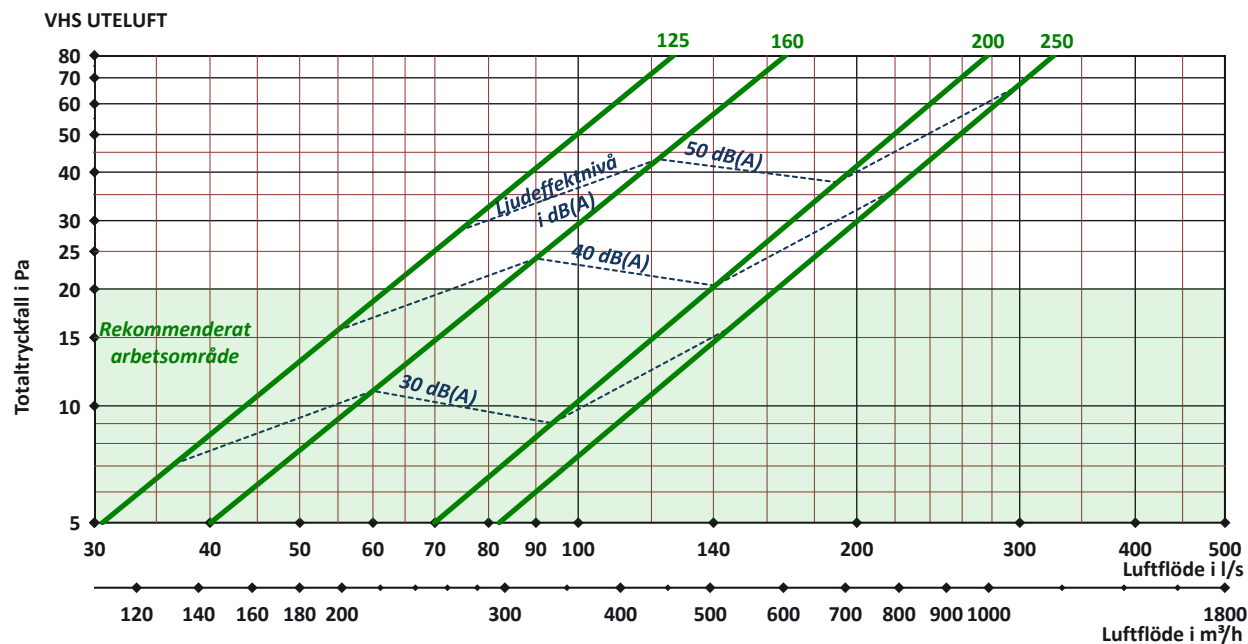

Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Angivna data är riktvärden

Monteringsanvisning ABC-VHS/VHS Combi

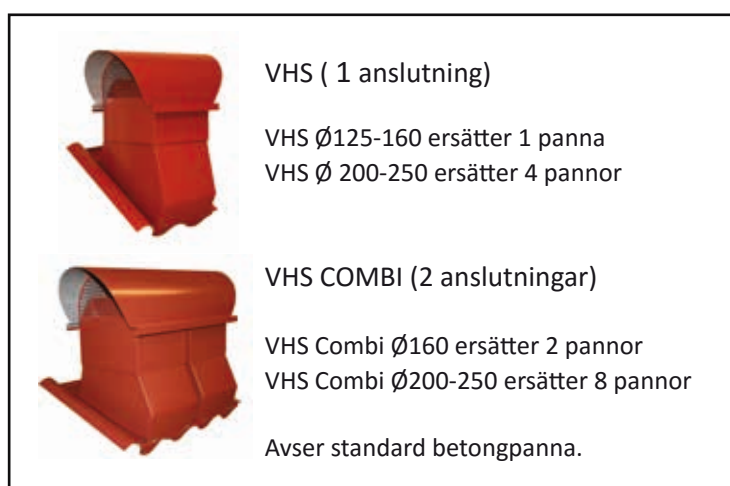


Ingående delar:


- 2 st Staps 4.8x19 - Topp
- 2 st Staps 4.8x35 - Överbeslag
- 8 st Staps 4.8x19 - Underbeslag
- 1+1 Staps 4.8x35 + 4.8x19 - Stormsäkring

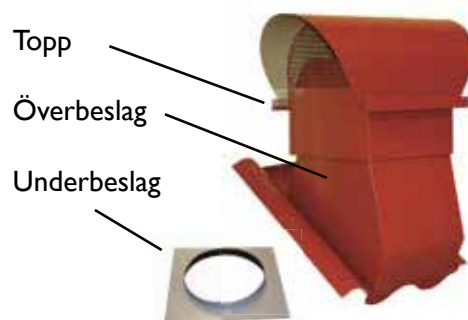

Principskiss

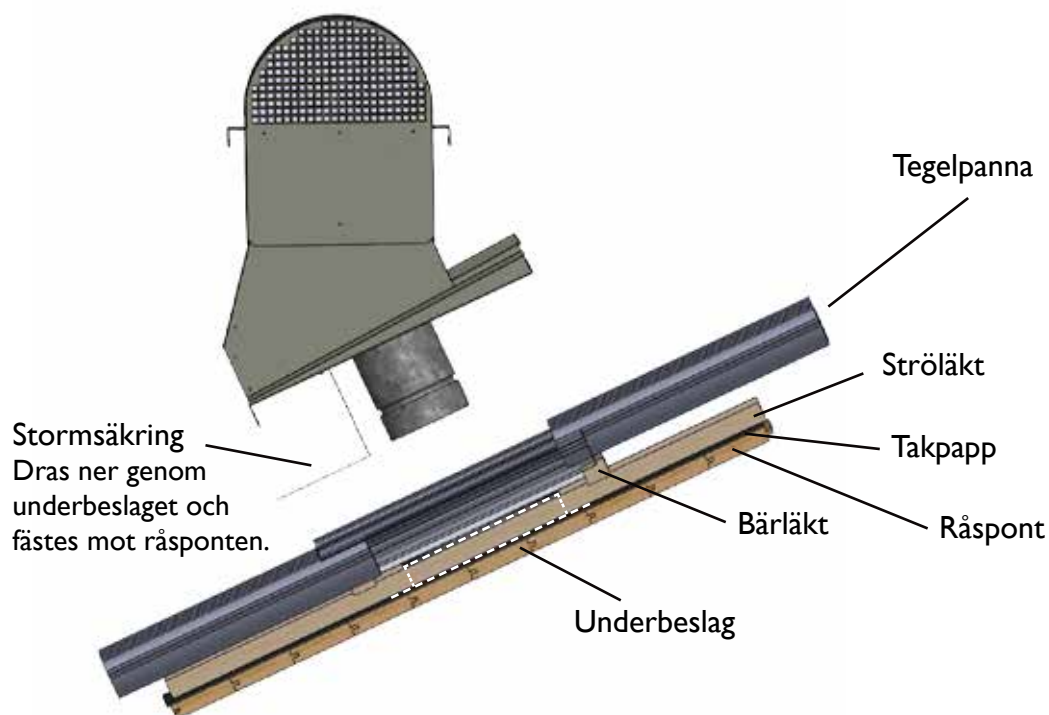


Montering ABC-VHS/VHS Combi steg för steg.

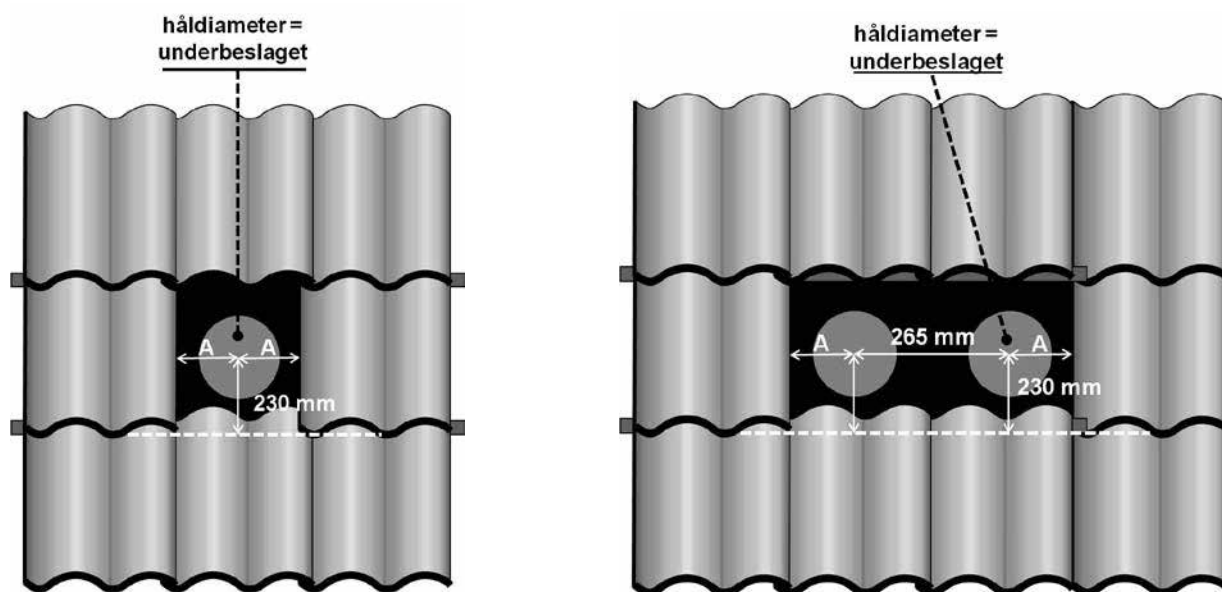


1. Märk ut var huven kommer att placeras. Berört antal pannor plockas bort. Vid montage av kombihuv måste ev. ströläkt tas bort. Kontrollera att man inte hamnar ovanför en takstol, eller på annan olämplig plats. Håltagningen sker vinkelrätt mot taket.



I höjddled skall hålets centrum vara 230 mm från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras i mitten, mått A skall vara lika. Vid montage av en kombihuv I 60 är det mellan hål cc 265 mm. Vid montage av storlek 200 och 250 är måttet 400 mm från nederkant till hålets centrum och det är cc 376 mm mellan hålen.

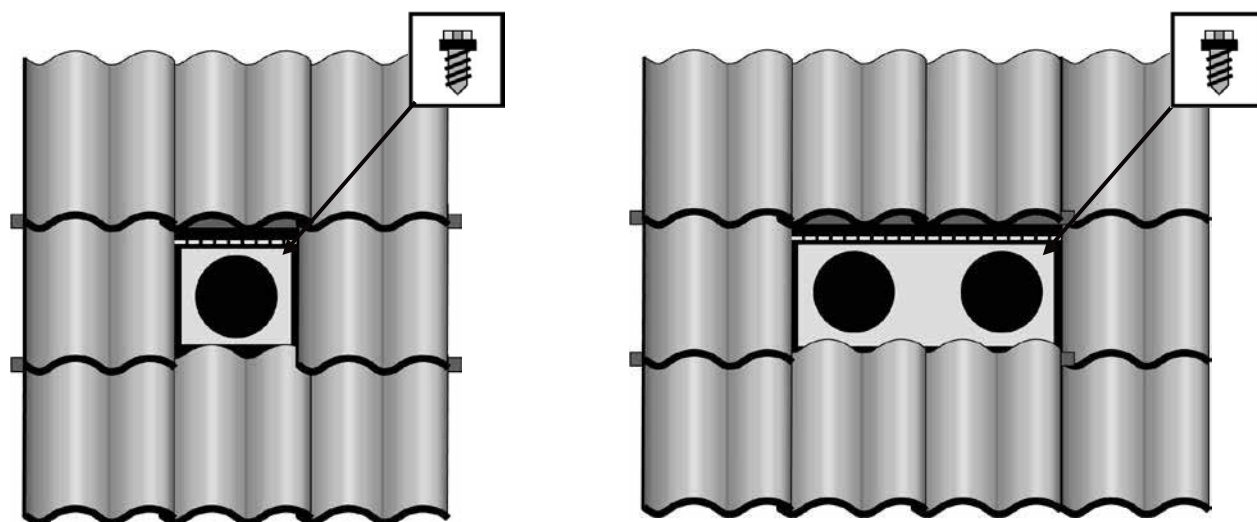

2. Skär ett snitt i underlagspappen, och skjut in 20 mm av underbeslaget. Skruva fast med medföljande skruv. Täta skarvar och skruv med vattenavvisande tätmassa.

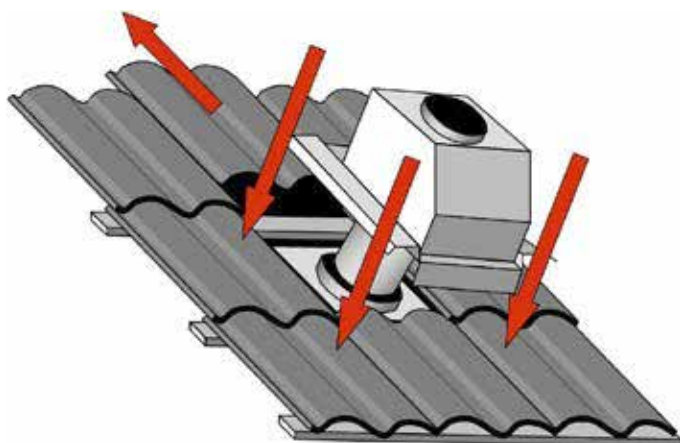

3. Ovanliggande pannor skjuts upp motnock för att underlätta montaget av överbeslaget. Montera överbeslaget på huven i samma lutning som taket. Detta görs genom att den isolerade kanalen sticks ned genom underbeslaget. Skruva sedan fast överbeslaget mot underlaget i befintlig läkt/råspont.

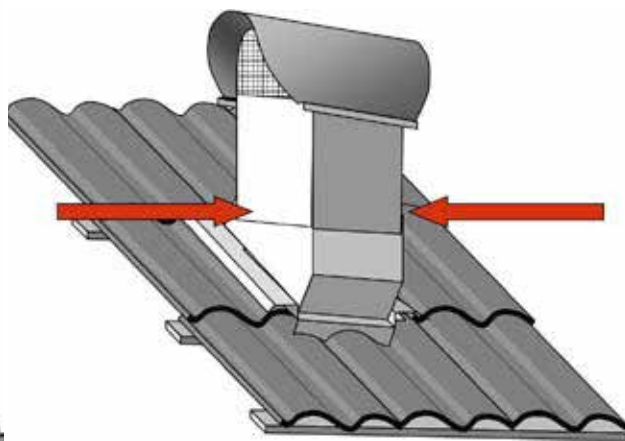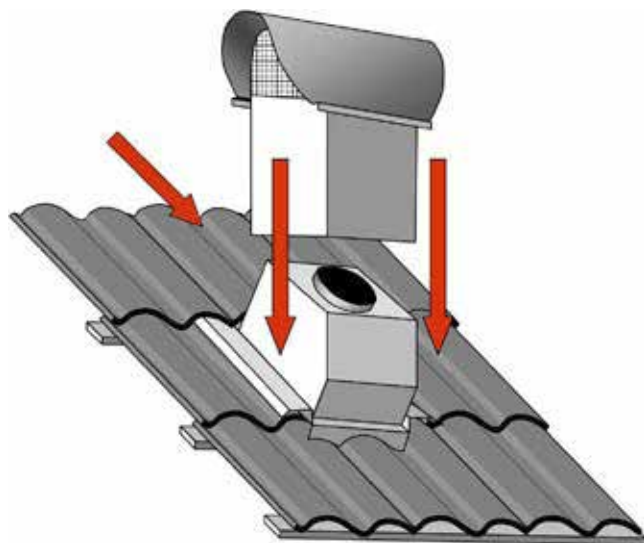

4. Montera toppen i lod, Skruva fast den i överbeslaget med de medskickade skruvarna. Efter monteringen skjuts ovanliggande panna/pannor tillbaka.

Miljövarudeklaration

Gäller för ABC-VHS, -VHS Combi

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
abc Garantiplåt™	>89
Aluzink plåt	>89
Rostfritt EN 1.4301	>89
Syrafast EN 1.4404	>89
Koppar	>89

Tätningemedel	Vikt %
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1

Isolering	Vikt %
Stenull Paroc	10
Stenull Paroc	10
Stenull Paroc	10
Stenull Paroc	10
Stenull Paroc	10

Garantiplåt är SSAB Prelaq, färgbelagd tunnplåt.

Vid nedsmältning av Garantiplåt återvinns 95-98% av stålplåten

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får den färgbelagda plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.