
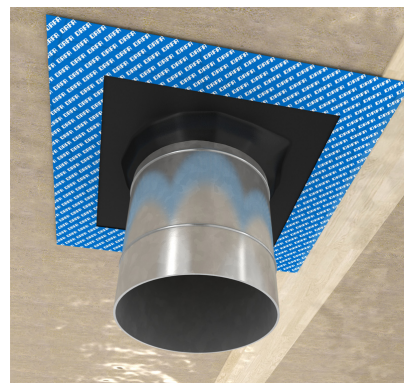


DAFA universell rörkrage 345

Produktblad

Användning

DAFA:s universella rörkrage kan användas i alla bebyggelser för lufttätning vid genomföringar/samlingar. Kragen monteras lätt, snabbt och säkert direkt på ångspärren.



Rörkrage 345

Material

Produkten består av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med en mycket starkt fästande akryl-tejp. Tejpen är specialutvecklad för tätning och laminering av PE- och PP-ångspärrar och uppfyller gällande bygg- och konstruktionsregler. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken levereras med förstansade markeringar.

Innehåll

50 st/kartong

Dimension

345 x 345 mm

Markeringer:

1	ø60 mm passar till runda rör från ø80 mm till ø125 mm
2	ø100 mm passar till runda rör från ø125 mm till ø160 mm, och til fyrkantiga rör 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm OBS: Fyrkantiga rör förseglas med DAFA grön ångspärrtape mellan rör och krage.
3	ø135 mm passar till runda rör från ø160 mm till ø200 mm

Produktfördelar

- Testad för lufttätethet vid 50 Pa
- Energibesparande pga. täta genomföringar/samlingar
- Flexibel packning för alla olika rördimensioner/luftkanaler
- Lätt, snabb och säker montering
- Kräver inga specialverktyg
- Monteras utan att efterföljande försegling, lim, fogning m.m. behövs
- Både EPDM-duk och tejp går använda i temperaturer från -40 till +100 °C
- Lufttätethet för spirorör 0,07 l/s per/st. vid 50 Pa

Tekniska specifikationer för lim

Tjocklek	Papper + lim	330 - 350 my
Densitet	Lim	260 g/m ²
Draghållfasthet	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbeständighet		- 40 til + 100 C°
Skyddspapper		Blå, silikoniserad
Lim	Godkänd för samling av ångspärrfolie enligt DS/EN 13984	Akryl - m
Standardtoleranser	Hårdhet	+/- 5° shore A

Tekniska specifikationer för gummiduk

Hårdhet	EPDM gummiduk	67° shore A
Draghållfasthet	UNE 53-510/ISO R-47	9,4 MPa
Rivhållfasthet	UNE 53-516/ISO 34	55 KN/m
Brottöjning	Ikke hærdet	430%
Temperaturbeständighet	Min Maks Kortvarig	- 45 C° + 130 C° + 250 C°
Ångdiffusionsmotstånd	UNE 53-358/p.EN 495.4	7,682