



RS 125 C EC

RS EC

- Frånluftsväggfläkt med cirkulärt inlopp.
- Konstruerad för montering på yttervägg.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Svartlackerad för bästa hållbarhet.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- RSK 125
- LDC 125

TEKNISKA DATA






7400036
RS 125 C EC

Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	109 W
Ström	0.9 A
Varvtal	3550 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	70 dB(A)
Vikt	2.5 kg
Skyddsklass	54 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	125 mm
Max flöde	185 l/s
Max tryck	637 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	119	77	43	53	65	72	70	72	67	62
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	119	81	59	62	68	79	73	71	68	61
3. Inlopp Lw dB(A) 8V	110	80	57	60	67	78	70	68	65	58
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	91	73	55	57	68	67	66	64	60	52
1. Inlopp Lw dB(A) 5V	66	69	50	52	67	60	59	57	51	40

MÄTTSKISS

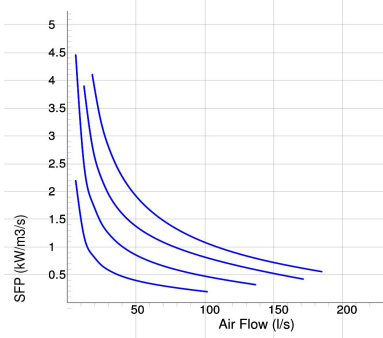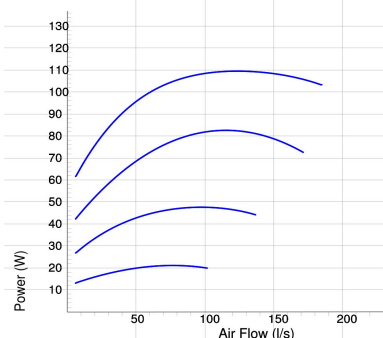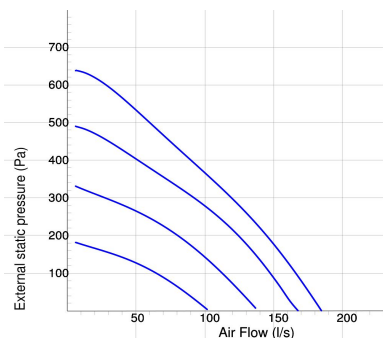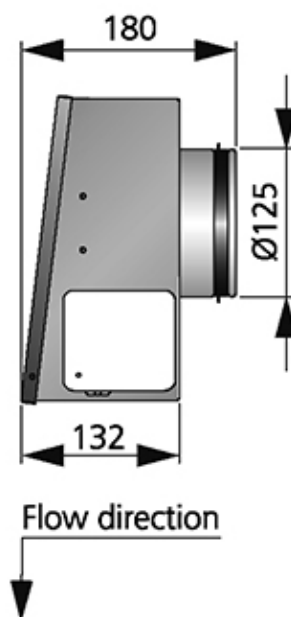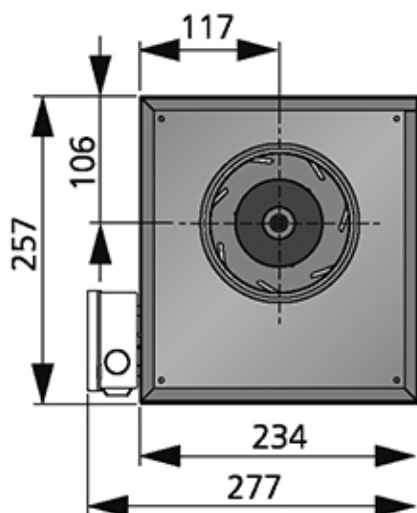

Voltage steps

1	2	3	4
5V	7V	8V	10V