


TKS 300 C EC



TKS EC

- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Horisontellt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monteras enklast med takgenomföring TFU för TKS.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.


DIAGRAM

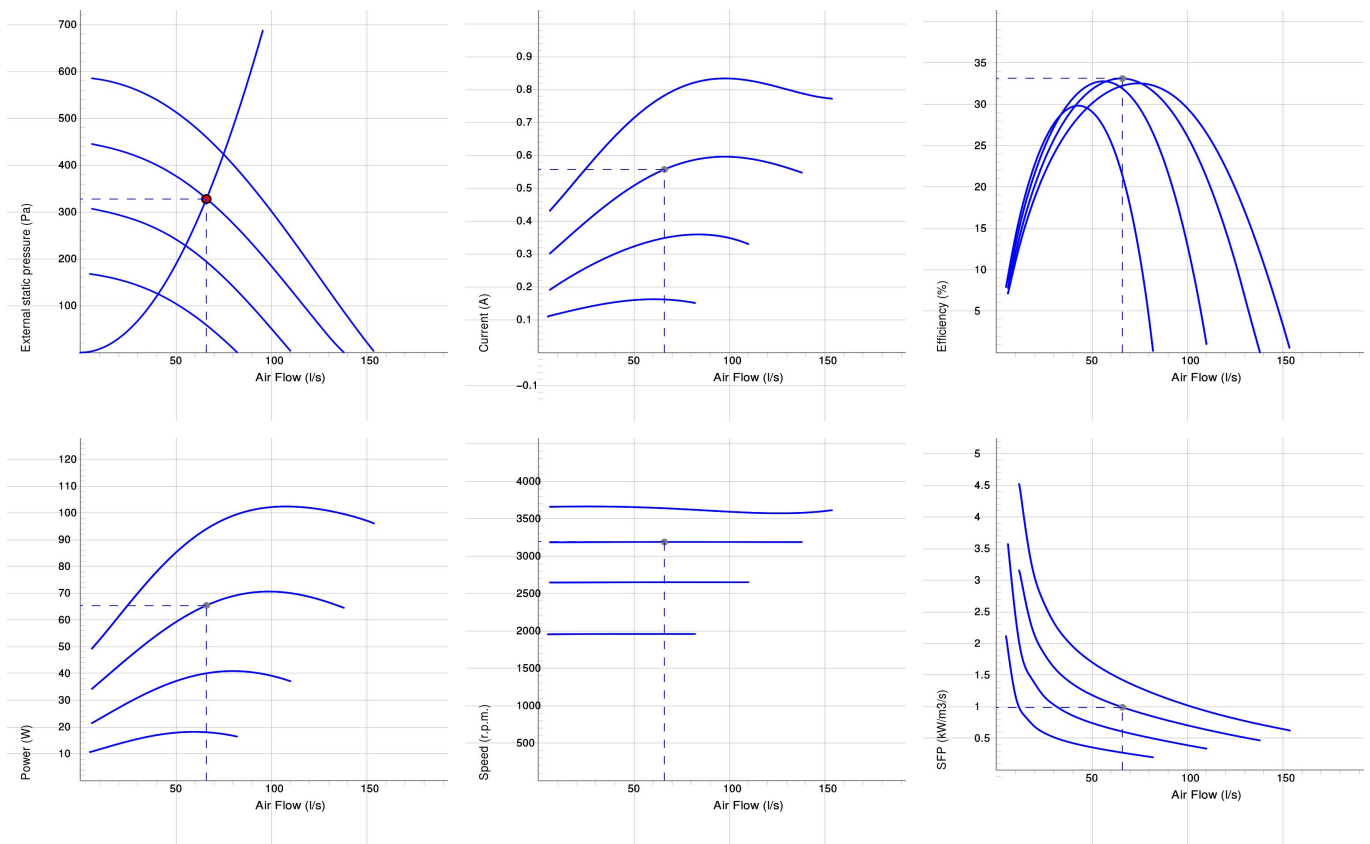

Arbetspunkt

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Verkningsgrad (%)	SFP (kW/m³/s)	Spänning (V)
66	328	65.4	3189	0.557	33.1	0.992	8

LJUD

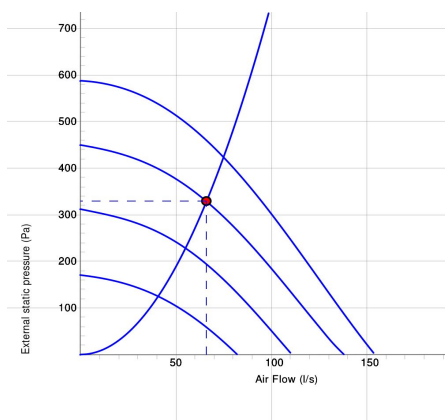

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	70	57	59	62	65	61	61	61	54
Omgivning Lw dB(A)	69	35	42	56	62	65	62	56	49
Omgivning Lp dB (A) 3m	62	28	35	49	55	58	55	49	42

Arbetspunkt

Luftflöde (l/s) 66	Externt statiskt tryck (Pa) 328	Effekt (W) 65.4	Varvtal (r.p.m.) 3189	Ström (A) 0.557	Verkningsgrad (%) 33.1	SFP (kW/m3/s) 0.992	Spänning (V) 8
-----------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

TEKNISKA DATA


Parameter	TKS 300 C EC Svart 7210073		TKS 300 C EC Svart m sladdst. 7210074		TKS 300 C EC Tegelröd m sladdst. 7210076	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~	1	~
Frekvens	50/60	Hz	50/60	Hz	50/60	Hz
Effekt	102	W	102	W	102	W
Ström	0.83	A	0.83	A	0.83	A
Varvtal	3590	r.p.m.	3590	r.p.m.	3590	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60	°C	60	°C	60	°C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	60	°C	60	°C	60	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	65	dB(A)	65	dB(A)	65	dB(A)
Vikt	4.4	kg	4.4	kg	4.4	kg
Skyddsklass	54	IP	54	IP	54	IP
Isolationsklass, motor	F		F		F	
Kondensator	-	µF	-	µF	-	µF
Kanalanslutning	300x300	mm	300x300	mm	300x300	mm
Max flöde	154	l/s	154	l/s	154	l/s
Max tryck	586	Pa	586	Pa	586	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V	220-240	V

ECODESIGN


Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) Deklarerad typ	NRVU / UVU	-
(d) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(e) Typ av värmeåtervinningssystem	N/A	-
(f) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(g) Nominellt luftflöde	0.069	m ³ /s
(h) Tillförd effekt	0.096	kW
(i) SPI (Specifik tillförd effekt)	N/A	W/(m ³ /s)
(j) Anströmningshastighet	N/A	m/s
(k) Nominellt yttre tryck	458	Pa
(l) Internt tryckfall	N/A	Pa
(n) Statisk verkningsgrad	42.1	%
(o) Inre och yttre läckfaktorer	N/A (N/A)	%
(p) Filterklass	N/A	%
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Ljudeffektnivå	72	dB LwA
(s) Demonteringsinstruktioner	www.ostberg.com	-

KOPPLINGSSCHEMA

- Ⓜ = Fan Motor
- Ⓜ1 = Fan Motor
- Ⓜ2 = Fan Motor
- Ⓜ3 = Rotor Motor
- 1 = Yellow/Green
- 2 = Black
- 3 = Blue
- 4 = Brown
- 5 = White
- 6 = Orange
- 7 = Grey
- 8 = Red
- 9 = Green
- 10 = Violet
- 11 = Quick switch
- 12 = Yellow

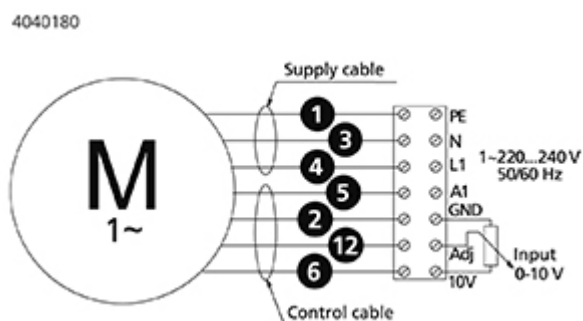

MÅTTSKISS

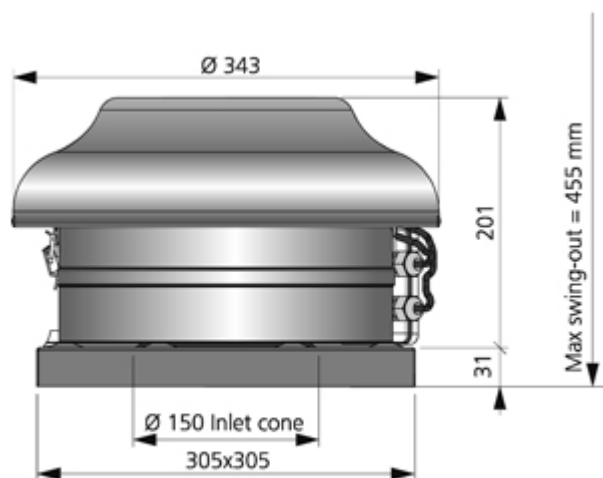

TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Takgenomföring TFU 300



Anslutningsplåt TFU 300



Backspjäll TFU 300

Elektroniska tillbehör



Potentiometer MS EC Tryckregulator
CALAIR-PR-230V



Tryckregulator FKP-R